

# Custodia Serie EH3512/EH3515

## DA ESTERNO, PICCOLE DIMENSIONI

### Caratteristiche del prodotto

- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Design moderno e di piccole dimensioni
- Struttura in alluminio estruso pressofuso
- Sportello cardinato con apertura anteriore
- Aggancio Link-Lock posteriore
- Giunti di immissione cavi e fori di attacco sul fondo della custodia
- Concepita per applicazioni da interno/esterno
- Facile accesso per l'installazione e gli interventi di riparazione
- Modelli disponibili con unità di riscaldamento, ventilatore e sbrinatori a basso consumo energetico, installate in fabbrica, oppure con unità di riscaldamento e sbrinatori



**EH3512 CUSTODIA CON TETTOIA PARASOLE  
ED ATTACCO EM3512**


Le custodie per telecamera delle **Serie EH3512/EH3515** sono da interno/esterno, a costo contenuto, realizzate in alluminio estruso pressofuso. La Serie **EH3512** ha una lunghezza del corpo inferiore a 12,75 pollici (32,38 cm) e la Serie **EH3515** ha una lunghezza del corpo inferiore a 15,75 pollici (40,00 cm).

Queste custodie vengono usate con telecamere con focale fissa o obiettivi zoom motorizzati (con o senza auto iris).


Lo sportello cardinato anteriore facilita l'accesso alla slitta telecamera rimovibile. Due giunti regolabili (PG13.5) sul fondo della custodia facilitano l'installazione dei cavi di alimentazione e video. Il gancio link-lock posteriore può essere usato con un lucchetto di dimensioni adeguate per fissare la custodia.

Le opzioni installate in loco includono unità di riscaldamento/sbrinatori, ventilatore e tettoia parasole. Le custodie possono essere anche ordinate dalla fabbrica con unità di riscaldamento/sbrinatori e ventilatore a basso livello di corrente di 24 V, 120 V o 230 V o con solo sistema di riscaldamento/sbrinatori.

Le Serie **EH3512** e **EH3515** sono ideali per telecamere da piccole a medie dimensioni e possono essere montate sulle unità di brandeggio della Serie PT270/PT280 (da interno) o della Serie PT570/PT680 (da esterno), o su qualsiasi attacco compatibile.



	EH3512	EH3515
A	14,75 (37,47)	17,75 (45,09)
B	12,75 (32,38)	15,75 (40,00)
C	11,25 (28,57)	14,25 (36,20)

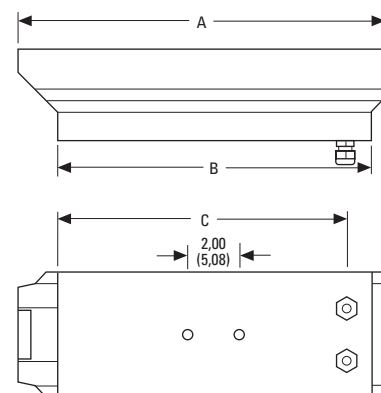

NOTA: I VALORI TRA PARENTESI SONO IN CENTIMETRI;  
TUTTI GLI ALTRI SONO IN POLLICI.



C4781T / REVISIONE 19-5-08

IP66



Brevetto U.S.A. #307,915

Standard internazionali  
Ente organizzazione registrata;  
Sistema di qualità ISO 9001



